


GOLD PX+ 50/60 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2, avfrost. sekv./defr. seq.

Visar högerutförande.
Vid vänsterutförande byter temperaturgivare 1 plats till sensor 2 på styrenheten.

Right-hand version is shown.
For the left-hand version, the temperature sensor 1 is moved to sensor 2 on the control circuit board.

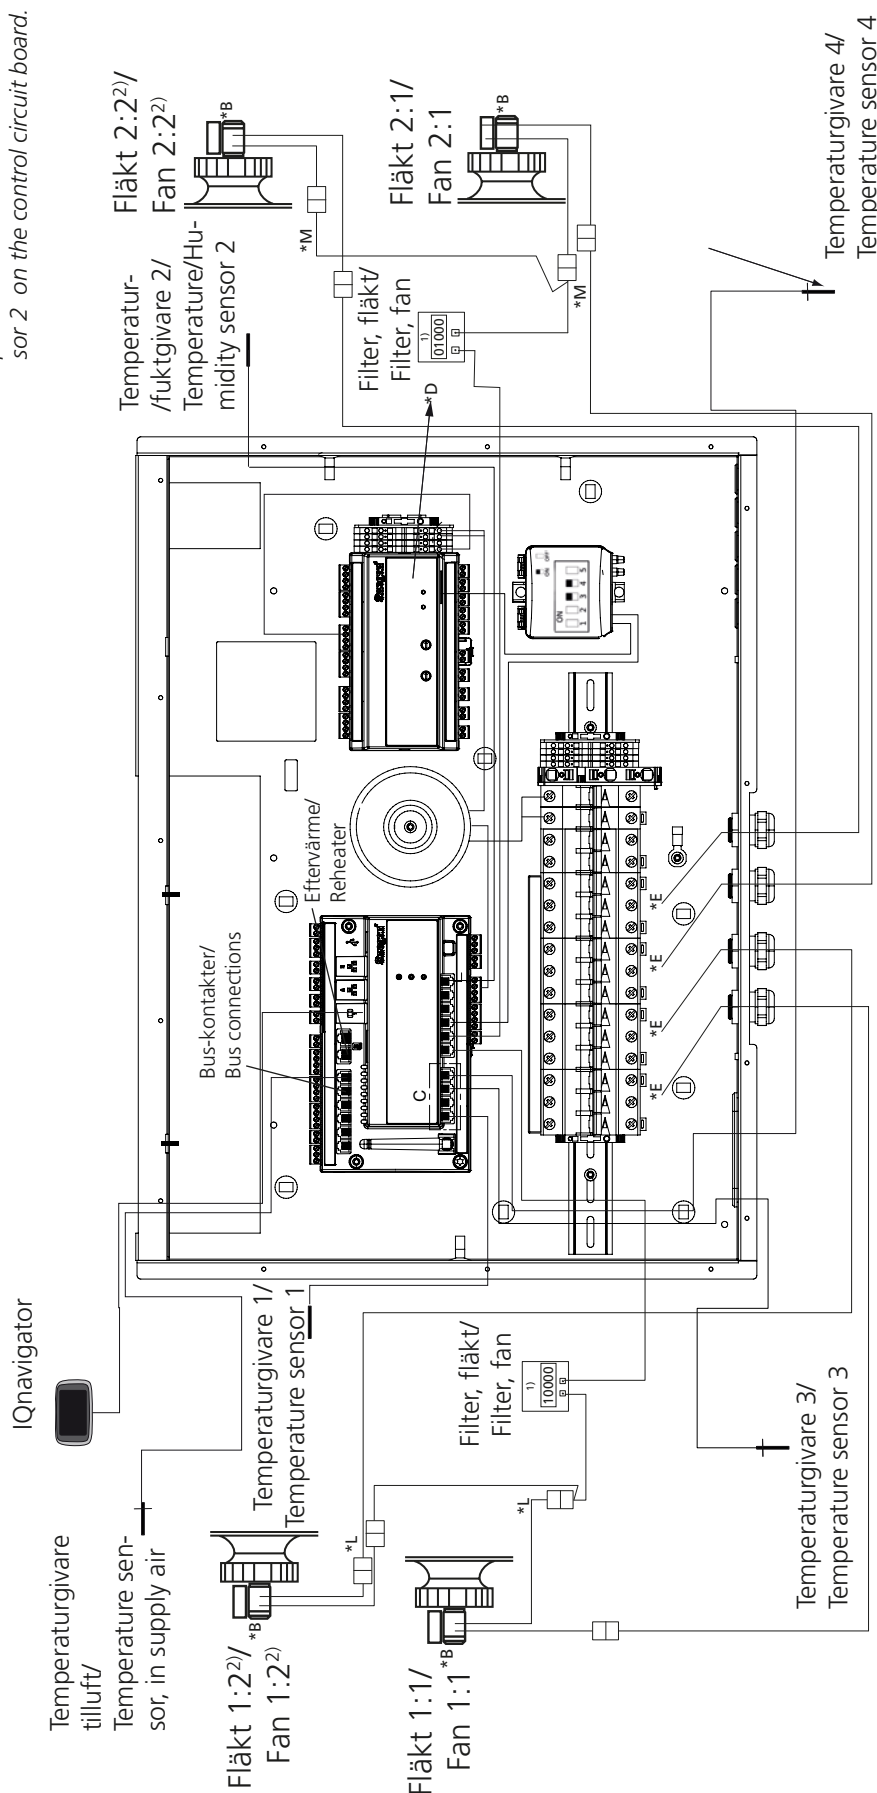


2) För GOLD RX 60 med frånluftsfläkt storlek 50 och GOLD RX 50 med frånluftsfläkt storlek 60 saknas antingen fläkt 1:2 eller 2:2


1) For GOLD RX 60 with exhaust fan size 50 and GOLD RX 50 with exhaust fan size 60, either fan 1:2 or 2:2 is missing


1) Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off. / Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

A: Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

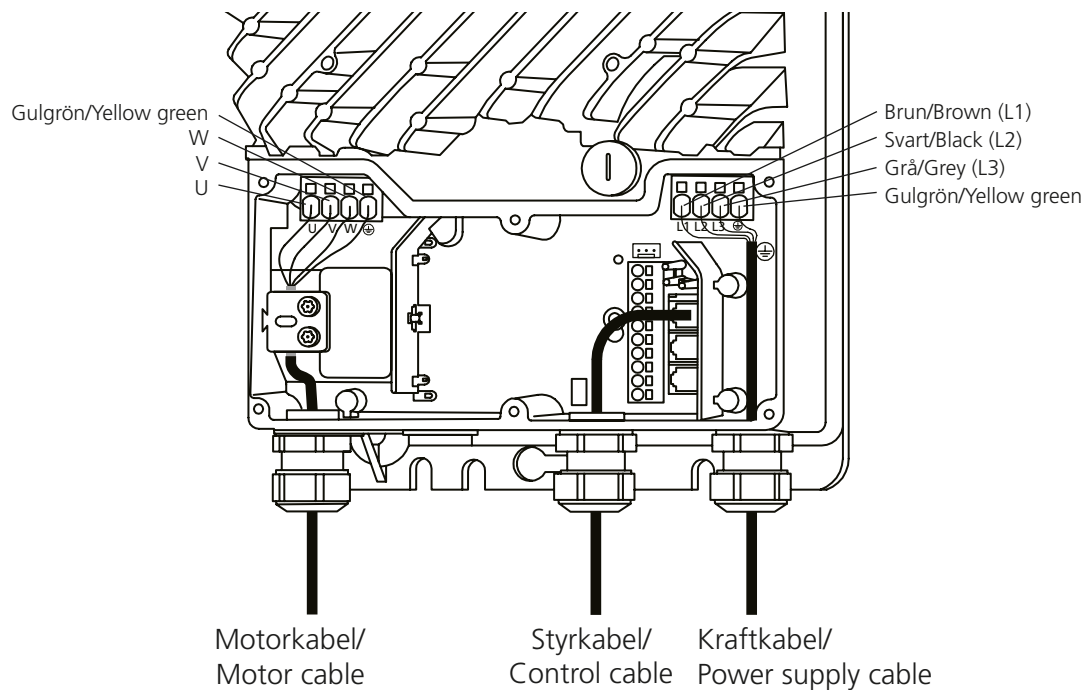


Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

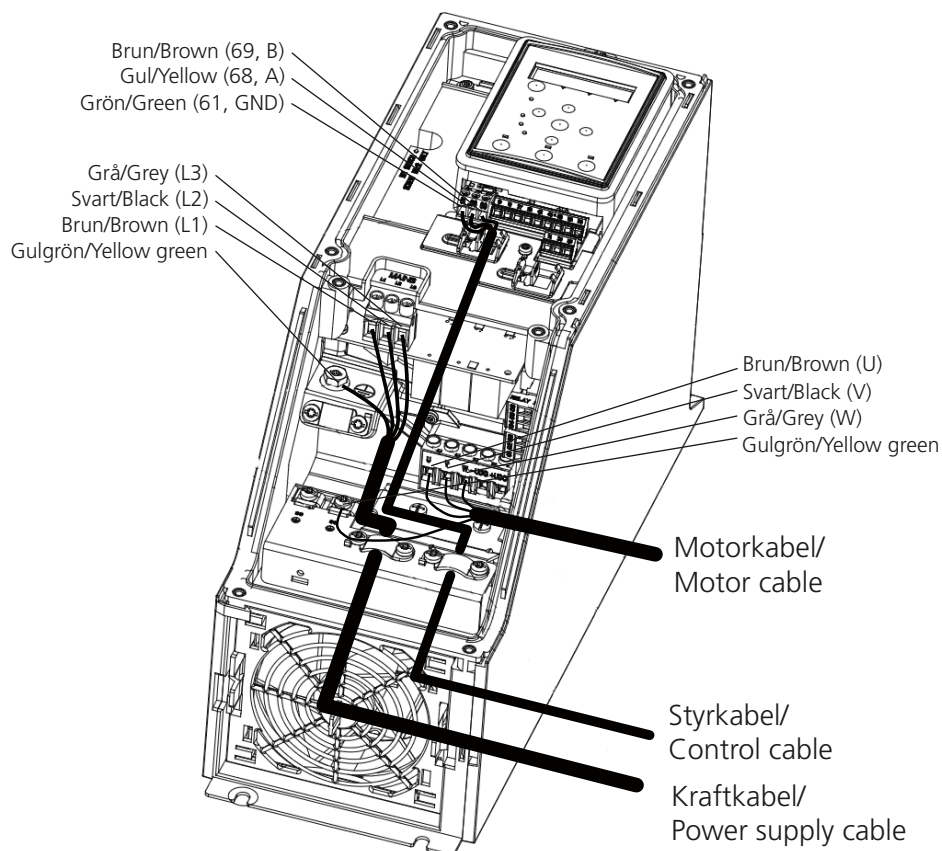

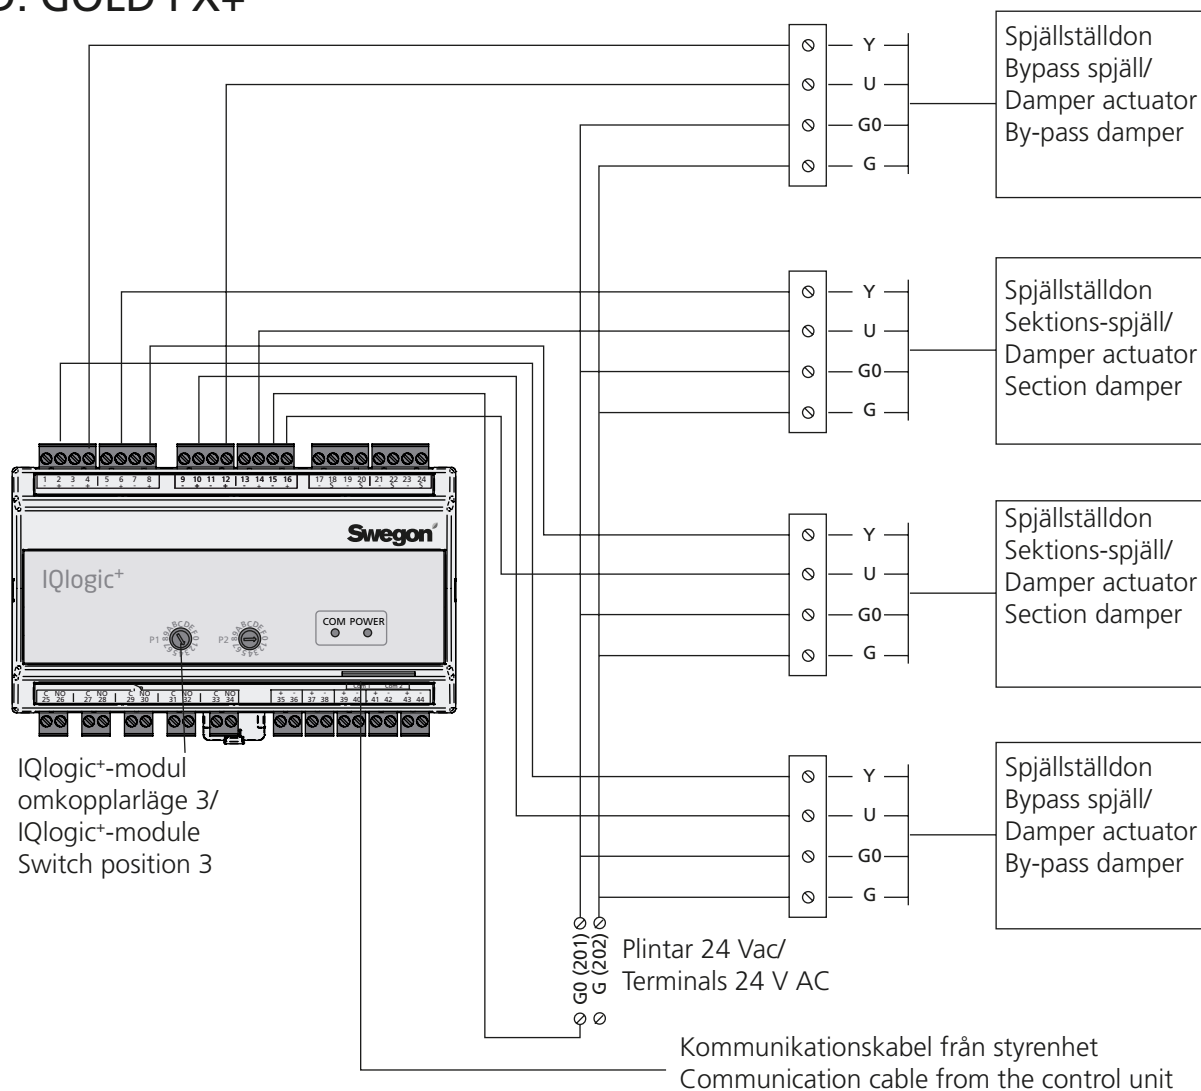


Inkoppling av kraftkablar på säkringar för fläktstyrning/ Wiring of power supply cables to fuses for fan controls

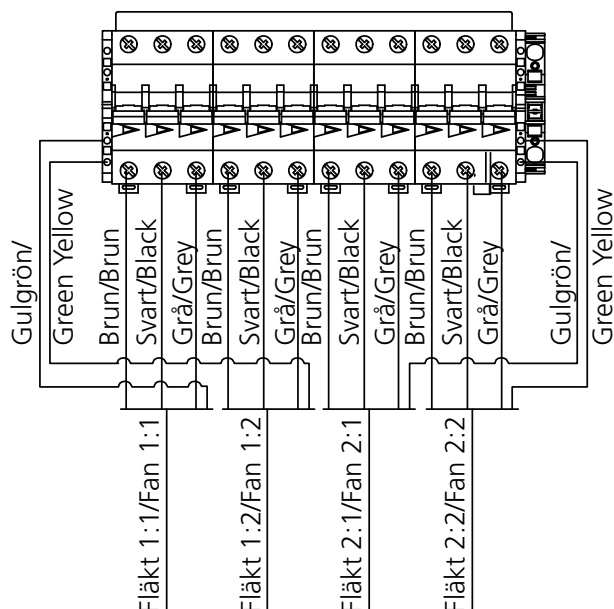

L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

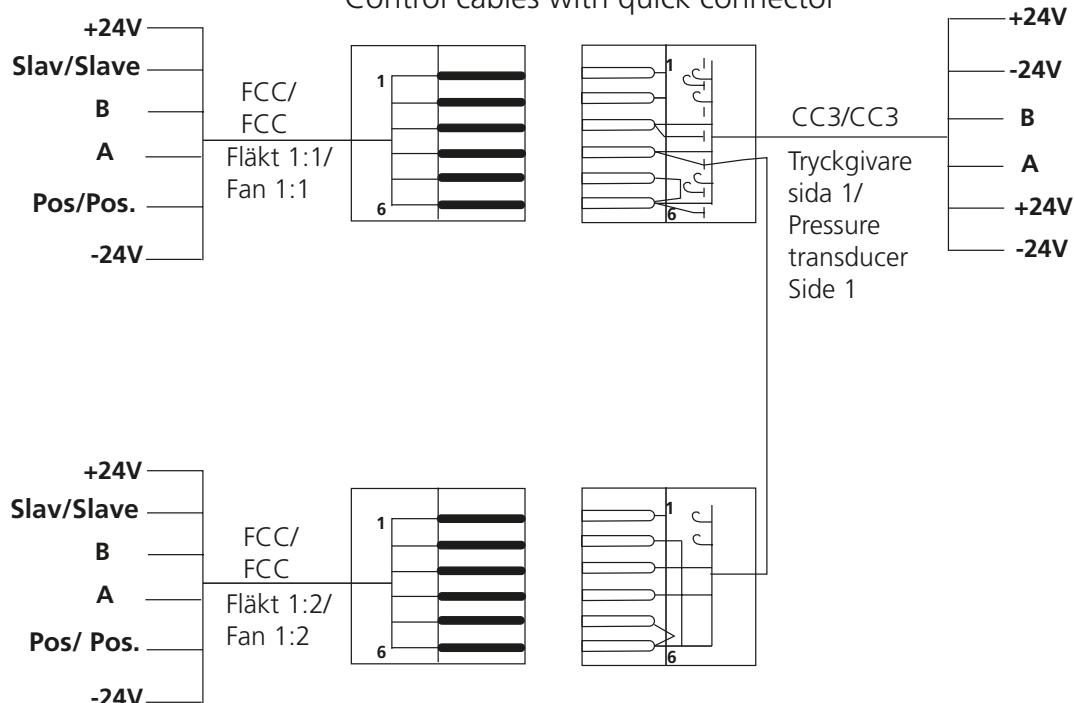

M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

