

Installationsanvisning

Övergång RJ45 till skruvplint, TBLZ-1-90

GOLD

1. Allmänt

Övergång RJ45 till skruvplint TBLZ-1-90 består av en skruvplint för anslutning av kabel upp till 0,75 mm², en rak patch-kabel som är 0,2 m lång i utförande LSZH (halogenfri) samt ett motstånd på 1,8 kΩ för att adressera att övergången är avsedd för 0-10V analog utsignal utan givarfunktion.

2. Användningsområde

På styrkort IQlogic och I/O-modul IQlogic+, finns det utgångar för styrning av värme- och kylsekvenser, se skisser nedan.


Dessa utgångar ansluts via en snabbkoppling av typ RJ45 och är avsedda att användas tillsammans med ventilatsats TBVL.

Vid styrning av varvtalsstyrd kylmaskin 0-10V, varvtalsstyrd värmepump 0-10V eller reversibel värmepump 0-10V för kombibatteri, används övergång TBLZ-1-90 för anslutning av kabel via skruvplint.




3. Materialspecifikation

TBLZ-1-90 innehåller:	Artikelnummer:
- Övergång RJ45 till skruvplint	021157
- Patch-kabel CAT6 0,2 m	021156
- Motstånd 1,8 kΩ	019898

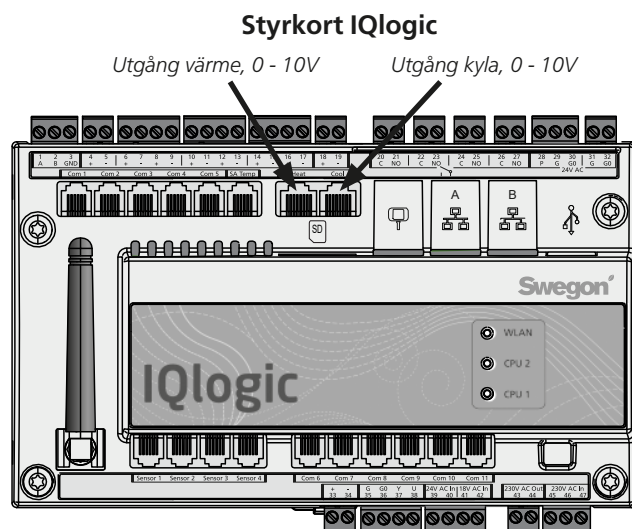

I/O-modul IQlogic+

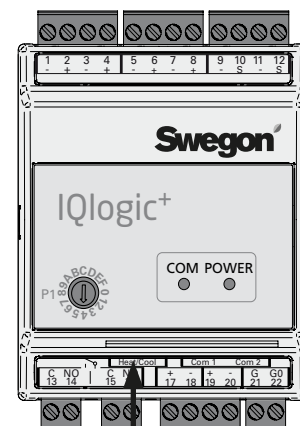

Utgång värmekyla, 0 - 10V

4. Elektrisk inkoppling

