

CLA-A, CLA-B, SORDO-A, -B, -C, -P

Asennus - Hoito

20220501

Asennus

Yleistä

Tarkasta tuote ennen asennusta ja sen jälkeen. Viallista tai virheellistä tuotetta ei saa asentaa. Ilmoita puutteet lähimpään Swegon-toimistoon.

Tarkastus

Äänenvaimentimessa on tyyppikilpi.

Mitat ja paino

Äänenvaimentimen liitäntämitta ja pituus on merkitty tyyppikilpeen. Muut mitat ja paino löytyvät äänenvaimentimen tuote-esitteessä, joka on osoitteessa www.swegon.fi.

Ripustus

Tuotteen liitin on tarkoitettu ainoastaan kanavan liitäntäosaksi.

On tärkeää, että ruuvi tai pop-niitti asennetaan 25 mm pituiseen valettuun peltireunaan liittimen sisällä. Katso kuva 1.

Tuote kiinnitetään hyväksytyillä ripustimilla, joiden kantokyky R vastaa rakennusosan palonkestävyyttä, esim. kantokyky R 60 rakennusosissa, joiden palotekninen luokka on EI60.


Paloluokitellut tuotteet

Lue aina kunkin tuotteen tuote-esite ennen paloluokiteltujen tuotteiden ja suojaetäisyyden vaativien tuotteiden asennusta. Tuote-esitteet löytyvät osoitteesta www.swegon.fi.

Säätö

Äänenvaimenninta ei säädetä.

Äänenvaimentimen yli vallitsevan painehäviön tarkastusta varten viitataan äänenvaimentimen tuote-esitteeseen ja laitevalintaohjelmaamme ProSilencer, joka löytyy osoitteesta www.swegon.fi.

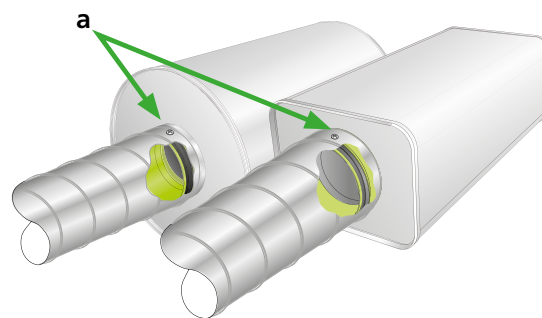


Kuva 1. Paloturvallisuuden vuoksi kanavat kiinnitetään liittimen sisään valettuun peltireunaan ruuvilla tai popniitillä (a).

Hoito

Tuote on normaaleissa käyttöolosuhteissa huoltovapaa.

Tyyppihyväksynnän mukaan tuote puhdistetaan pyörivällä muovihuiskulla.

Normaali käyttölämpötila (jatkuva) on -30...+50 °C.

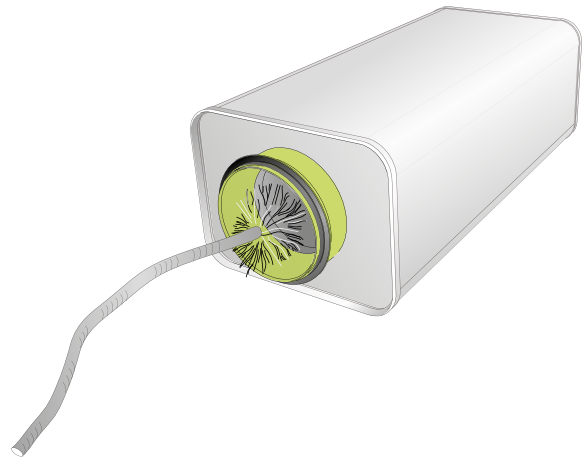

Kuva 2. Puhdistus muovihuiskulla